

HITACHI

SRX2700

油圧式リーダレス型基礎機械



2.9 t クレーンアタッチメント付き 800 mm グローサシュー

垂直軌跡精度: ± 50 mm

垂直軌跡速度: 15.0 m/min (最高)

アタッチメント: 油圧パイプロ、油圧オーガ

運転質量: 27,200 kg (アタッチメント含まず)

エンジン出力: 125 kW/2,100 min⁻¹ (170 PS/2,100 rpm)

作業難度の高い現場で真価を発揮。




●シンプル&スピーディな作業

フロント軌跡制御システムは一本の操作レバーにより、アーム先端を垂直水平に移動できます。これにより精度の高い杭打ち作業がより簡単にでき、壁際・高さ制限のある狭い場所での作業性を高め、オペレータの疲労を低減します。

寸法図


単位: mm

■仕様

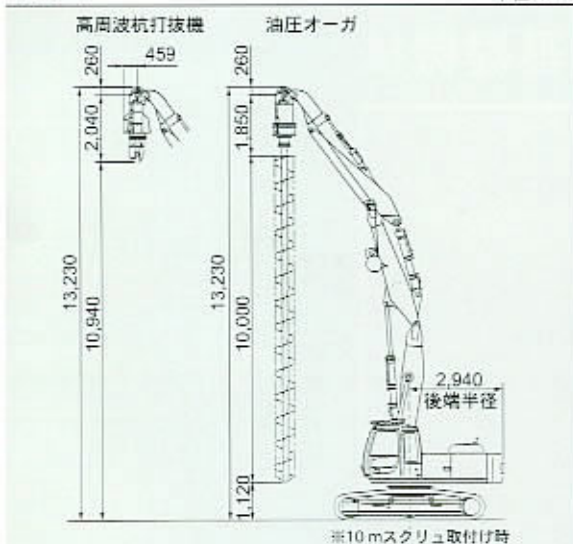

SRX2700			
	フラットシュー	グローサシュー	
シュー幅	mm	600(標準)	600(オプション) 800(オプション)
運転質量	kg	27,200	26,300 27,000
機体質量	kg	21,000	20,100 20,800
接地圧	kPa(kgf/cm ²)	53.9(0.55)	51.9(0.53) 40.2(0.41)
垂直軌跡制御	m/min	15.0	
垂直軌跡精度	mm	±50	
水平軌跡制御	m/min	6.0	
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	13.5	
走行速度(高/低)	km/h	5.5/3.6	
登坂能力	度(%)	35(70)	
補助ワイヤ	定格ラインプル	kN(kgf)	
	巻上・巻下ロープ速度	m/min	
	ワイヤロープ径	mm	
		12.5	
エンジン	日野 HO7C-TD 125kW/2,100min ⁻¹ (170PS/2,100rpm)		

輸送寸法

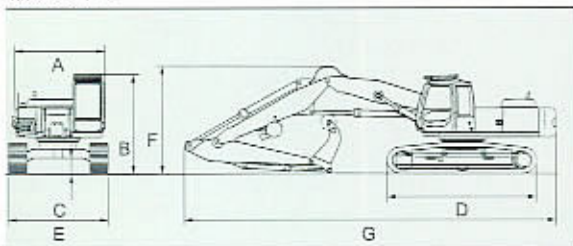

	A	B	C	D	E	F	G
	旋回体全幅 mm	キャブ高さ mm	最低地上高 mm	クローラ全長 mm	クローラ全幅 mm	輸送時全高 mm	輸送時全長 mm
フラットシュー 600 mm(標準)	2,870	3,080	500	4,660	3,190		
グローサシュー (オプション)	600 mm (オプション)	2,870	3,070	460	4,640	3,300	11,600
	800 mm (オプション)	2,870	3,070	460	4,640	3,390	

アタッチメント

油圧パイプ	
メーカー・型式	トーメン建機HHV-09S(置台付)
質量	kg 1,700
振動数	cpm 2,000
引振力	kN(tf) 197(20.1)

油圧オーガ	
メーカー・型式	三和機工 SKH-60S (エア、モルタル注入用スイベル装置 置台付)
質量	kg 1,700
最大トルク	kN・m(tf・m) 33.1(3.38)
回転数	min ⁻¹ (rpm) 23.5

オプション

- 2.9t クレーンアタッチメント
- トーマン SS-07S用品

装 備 品

- 定速軌跡制御
- 高さ制限
- 傾斜軌跡制御
- EXアーム有無切替制御
- 走行警報/旋回警報
- 本体水準器

単位は、国際単位系(SI)による表示です。()内は従来の単位表示を参考値として併記しました。



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

日立建機株式会社

東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル)
販売サービス事業本部 ☎(03)3245-6363

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 機体を整えるときは、必ず作業位置を接地させるなど、安全に心掛けてください。
- 機体質量3トン未満の建設機械の運転は「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講終了証の取得が必要です。

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL. 0489-31-0121	茨城	TEL. 0298-28-2370
北海道	TEL. 0133-64-6388	京都	TEL. 075-957-4944
宮城	TEL. 022-364-6132	福岡	TEL. 092-963-3634
埼玉	TEL. 0489-31-0121		

●お問い合わせは…